

TECHNISCHE GEGEVENS

LIGHT@WORK

VERSTRALER 50 W – REGELBARE KLEURTEMPERATUUR – IP65

Item Nr 621029262

Verstraler hoog rendement



TOEPASSINGEN

- Parking – Terras
- Gevels
- Garage, Carport



Voordelen

- Gezandstraal veiligheidsglas voor een gelijkmatige verlichting
- Een compact design voor meer lichtweergave
- Regelbare kleurtemperatuur 3000 / 4000K
- 80% energie besparing t.o.v. halogeen
- 5 jaar garantie

TECHNISCHE BESCHRIJVING

- Licht. Efficiëntie : 80lm/w
- Symmetrische projectiehoek 70°
- Montagebeugel 180°
- Isolatie : IP65
- Impact weerstand : IK07
- Werktemperaturen : -20° up to +50°
- Kabel van 1 méter, H05 - 3G1,0

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Electrische gegevens

Wattage, nominaal	100 Watt
Werkmodus	Meanwell Driver geïsoleerd
Nominale stroom	100 – 240 Volt
Power factor	>0,9
Frequentie	50/60 Hz

Fotometrische gegevens

Temperatuur kleur	3000 - 4000 Kelvin
Lichtstroom	8000 lm
Licht efficiëntie	80 lm/watt
Colormetrische afwijkingen	Geel en Wit
Kleur	Warm White en Day light
CRI (Color rendering Index Ra)	>80

Afmetingen & gewichten

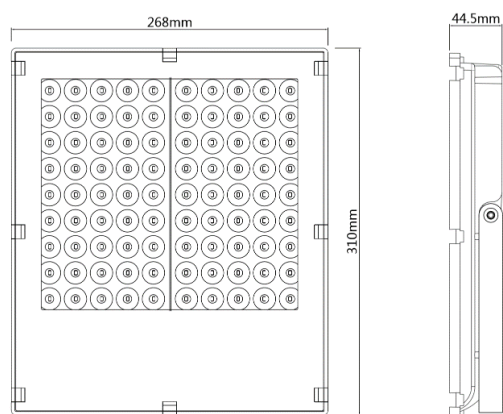

Lengte	268mm
Dikte	44,5mm
Hoogte	310mm
Gewicht	4,000kg
Kabel type en lengte	H05 3G1.0mm – 1 mètre

Kleur & materiaal

Behuizing	Aluminum
Kleur product	Grijs – Melkglas
Behuizing	Gris
Glas	Gezandstraald melkglas

Werktemperatuur

Werktemperaturen	Minus 20° up to 50° Celcius
------------------	-----------------------------


Algemene gegevens

Plaats voor het gebruik	Wand en vloer
Dimbaar	No
Verbinding	Kabel H05 – 3G1,0 – L N Terre
LED module	SMD Niet vervangbaar
LED merk	Philips
Driver	Meanwell
Levensduur	25000 uur bij 25° Celcius
ON/OFF tests	100000

Certifications

Impact weerstand van heet glas	IK07
Gloeinormen IEC 695-2-1	
Fotobiologische veiligheid EN62778	
Fotobiologische veiligheid van de toebehoren EN62471	
Class de protection	
Isolatie	IP65
Beperkte temperatuur class	Volgens europese normen
CE Certifications	CE/EMC/LVD/RoHS

Licht distributie curve

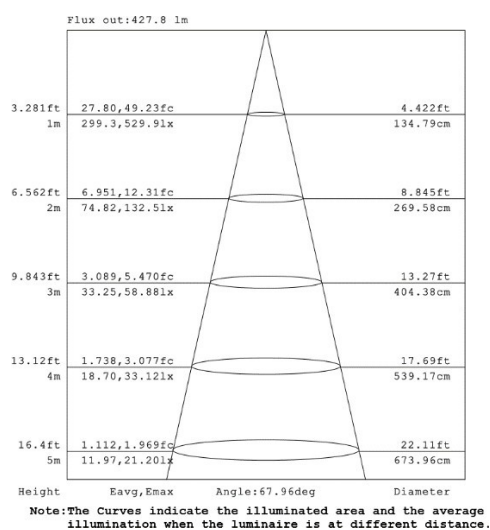

Item Nr :	Ean Code	Packaging	Dimensions	Poids brut
621029312	5420080906088	Carton	268*310*44,5mm	4,000kg

Voor overige vragen en informatie, verzoeken wij u contact op te nemen via : info@ethos-europe.com